

# HM MINICARGA HIDRAULICO

100 – 500 kg Solo carga

## CARACTERISTICAS EQUIPO HM.

- Capacidad hasta 500 kg.
- Patines deslizantes antisísmicos de tecnología alemana tipo ascensor.
- 2 Cables de tecnología Alemana independientes para suspensión de cabina.
- Control Europeo de última generación.
- Sistema de seguridad mecánico en puertas.
- Apertura de puerta de piso solo con cabina presente.
- Pistón Europeo para alta exigencia con válvula de seguridad.
- Central hidráulica de bajo consumo importada de Europa.
- Funcionamiento óptimo entre 10°C y 40°C.
- Velocidad hasta 15 cm/s.
- Suspensión 2:1.
- Alimentación 1,5KW trifásica o monofásica.
- Puertas de apertura manual abatibles.
- Foso mínimo de 300 mm (consultar).
- Consumo de potencia solo en ascenso.
- Cabina en acero inoxidable o pintada al horno.
- Botones con borde luminoso.
- Sistema de rescate: manual (hidráulico).
- Recorrido máximo 6 m (3 paradas; consultar).
- Instalación estándar sobre muros de hormigón.
- Posibilidad de llave para uso restringido (consultar).
- Sistema de seguridad de bloqueo por sobre carga.
- Guías para cabina tipo T, usadas en ascensores.

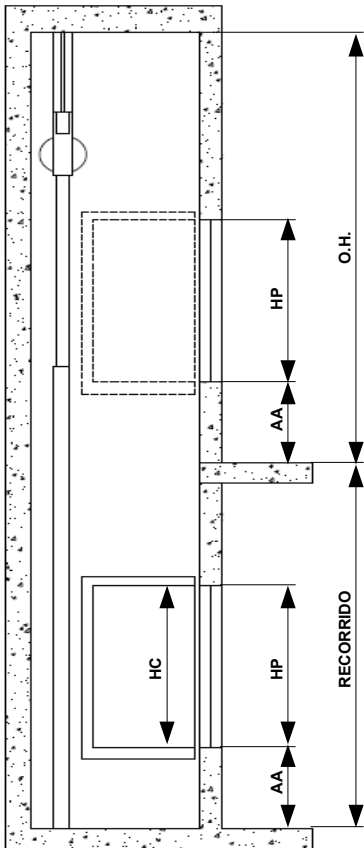


FIG. 1

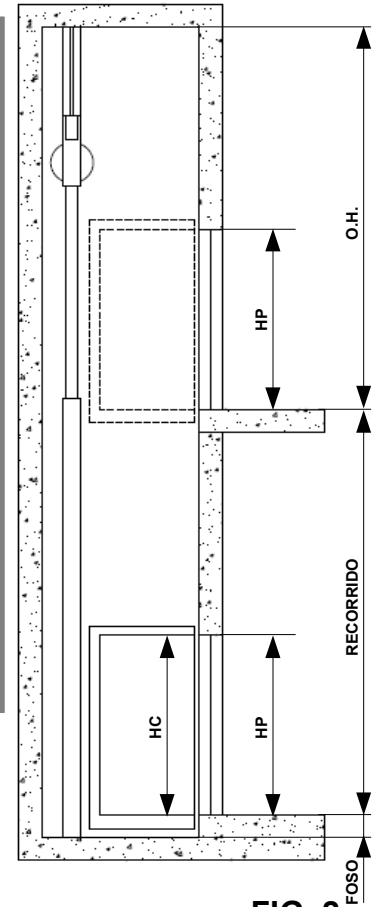


FIG. 2

AP: ANCHO APERTURA  
HP: ALTO APERTURA  
HC: ALTO DE CABINA  
AA: ALTO ACCESO  
AS: ANCHO SHAFT  
FS: FONDO SHAFT  
AC: ANCHO CABINA  
FC: FONDO CABINA  
OH: SOBRE RECORRIDO




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

## Dimensiones de Shaft (FIG. 1 a 6)

MODELO	CABINA AC x FC [mm]	ANCHO ACCESO AP [mm]	ALTURA ACCESO HP [mm]	FOSO [mm]	ALTURA ACCESO AA [mm]	SOBRE RECORRIDO MINIMO O.H. [mm]	SHAFT SEGUN ACCESOS			
							SIMPLE TOMA LATERAL AS X FS [mm]	SIMPLE TOMA POSTERIOR AS X FS [mm]	DOBLE 2X180° AS X FS [mm]	DOBLE 2X90° AS X FS [mm]
MONTAPLATO (FIG. 1)	DESDE 400 X 400 HASTA 1000 X 1000	AC - 50	HC - 50	--	800	AA + HP + 950	AC+300 X FC+120 (FIG. 3)	AC+120 X FC+280 (FIG. 4)	AC+300 X FC+100 (FIG. 5)	AC+290 X FC+120 (FIG. 6)
SERVICIO (FIG. 2)	DESDE 400 X 400 HASTA 1000 X 1000	AC - 50	HC - 50	DESDE 300 HASTA 500	--	HP + 950	AC+300 X FC+120 (FIG. 3)	AC+120 X FC+280 (FIG. 4)	AC+300 X FC+100 (FIG. 5)	AC+290 X FC+120 (FIG. 6)

DUPLEX se reserva el derecho de realizar cambios en los equipos sin previo aviso.

SI NO ENCUENTRA SU ASCENSOR EN EL CATALOGO CONSULTE CUALQUIER DUDA A NUESTROS VENDEDORES